





# PILOTE<sup>2</sup> - PLANKS

## COLLECTION MIX UP - PLANKS

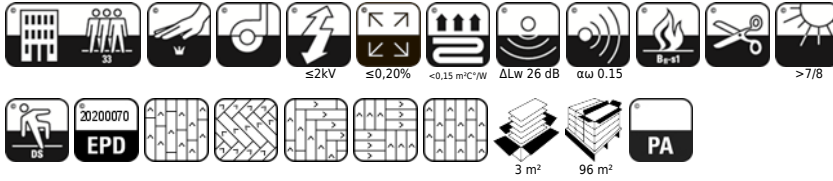

<b>Nature</b> Nature Nature Nature Nature Nature Nature	<b>Lame ploubante amovible</b> Loose-lay carpet tile Lose verlegte SL-Teppichdiele Tapijtplanken, verzaard en los Moqueta en lámina encajable amovible Lamella piombata amovibile Plytka lužno układana	<b>Envers</b> Backing Rückenausstattung Rug Soporte Sottofondo Podkład	<b>BBack (BB)</b> BBack (BB) BBack (BB) BBack (BB) BBack (BB) BBack (BB) BBack (BB)	<b>Dimensions</b> Width Lieferbreite Breedte Medidas Dimensioni Wymiary
<b>Structure</b> Construction Struktur Structuur Descripción Struttura Struktura	<b>Lame à velours bouclé</b> Carpet in planks, loop pile Getuftete Teppichdiele, Schlingenflor Tapijtplanken, luspool Moqueta en lámina, terciopelo en bucle Lamella di velluto bouclé Plytka o runie pętelkowym	<b>Comportement au feu</b> Fire resistance Brennverhalten Brandgedrag Clasificación al fuego Comportamento al fuoco Trudnozapałnos	<b>Bfl-s1 - libre sur ciment</b> Bfl-s1 - free-floating on cement Bfl-s1 - schwimmend auf Zement Bfl-s1 - zwevend op cement Bfl-s1 - libre flotación en cemento Bfl-s1 - libero su cemento Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym	<b>m<sup>2</sup> par carton / m<sup>2</sup> par palette</b> m <sup>2</sup> per box / m <sup>2</sup> per pallet m <sup>2</sup> pro Karton / m <sup>2</sup> pro Palette m <sup>2</sup> per doos / m <sup>2</sup> per pallet m <sup>2</sup> por caja / m <sup>2</sup> por palet m <sup>2</sup> per scatola / m <sup>2</sup> per palette m <sup>2</sup> w kartonie / m <sup>2</sup> na palecie
<b>Composition</b> Pile material Polmaterial Poolmateriaal Composición Composizione Sklad runa	<b>100% Polyamide teint masse régénéré ECONYL®</b> 100% regenerated solution dyed nylon ECONYL® 100% Regenerierte solution dyed ECONYL®-Fasern 100% geregenereerd solution dyed ECONYL®-garen 100% regenerado solution dyed hilo ECONYL® 100% Poliammide tinto in massa rigenerato ECONYL® 100% Poliamid barwiony w masie regenerowane ECONYL®	<b>Classement</b> Wear Classification Beanspruchung Gebruiksklasse Clasificación Classificazioni Klasyfikacja	<b>Classe 33 LC1</b> PRODIS N° A1EE23ED EPD N° 20200070 GREEN LABEL PLUS N° GLP100118	<b>Nombre de coloris</b> Colours Erhältliche Farben Kleurenaantal Cantidad de colores Numero colori Liczba kolorów

<b>Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543</b> Pile weight - Surface pile weight Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa Peso fibra - Peso fibra útil Peso felpa - Peso utile felpa Gramatura - Gramatura użytkowa	580 g/m <sup>2</sup> / 350 g/m <sup>2</sup>	<b>Stabilité dimensionnelle - NF EN 986</b> Dimensional stability Dimensionsstabilität Dimensionele stabiliteit Stabilidad dimensional Stabilità dimensionale Stabilność wymiarowa	≤0,20%	<b>Pose / Entretien / Traitement</b> Laying / Cleaning / Treatment Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud Instalación / Mantenimiento / Tratamiento Posa / Manutenzione / Trattamenti Układanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja	www.balsan.com
--	---	--	--------	--	----------------

<b>Poids total - NF ISO 8543</b> Total weight Gesamtgewicht Totaal gewicht Peso total Peso totale Masa całkowita	4200 g/m <sup>2</sup>	<b>HQE</b> HQE HQE HQE HQE HQE HQE	<b>Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles</b> This product meets perfectly 8 from the 14 targets Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen. Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów
--	-----------------------	--	---

<b>Epaisseur totale - NF ISO 1765</b> Total thickness Gesamtdicke Totale massa Altura total Spessore totale Wysokosc całkowita	5.8 mm	<b>LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux &amp; Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation : déclaration environnementale des produits.</b> LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products: Environmental products declaration.
--	--------	---

<b>Hauteur de velours - NF ISO 1766</b> Pile height Polhöhe Poolhoogte Altura fibra Spessore felpa Wysokosc runa	2.6 mm	<b>Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8</b> Impact sound insulation Trittschalldämmung Geluidsreductie Aislamiento a los ruidos de impactos Rumore all'impatto Izolacja halasu uderzeniowego	ΔLw 26 dB
--	--------	---	-----------

<b>Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763</b> Gauge - Rows (points) - Tufts Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl Rijen - Deling (points) - Noppenaantal Galga - Densidad (puntos) Scartamento - Serraggio (punti) - Densità pelpa Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc	1/10 42 p 165900 p/m <sup>2</sup>	<b>Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654</b> Sound absorption Schallabsorptionsgrad Geluidsabsorptie Absorción de los ruidos aéreos Isolazione acustica Pochłanianie dźwięku	αw 0.15
		<b>f/Hz</b>	<b>125</b> <b>250</b> <b>500</b> <b>1000</b> <b>2000</b> <b>4000</b>
		<b>αS</b>	0.02   0.04   0.07   0.16   0.30   0.34



2 Corbilly - F 36330 ARTHON  
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08  
balsan.moquette@balsan.com  
www.balsan.com  
www.balsan-inspiration.com

**BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.**  
BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.  
BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

BALSAN behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassing, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.  
Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.  
Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori scuri per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.  
Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy rożnymi kąpielami barwiącymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.

EN 14041



DOP : 1009#112694  
textile floor covering  
EN 1307

Edition: 18/11/2021



Designed & Made in France